

IDカードプリンター HiTi CS-200e

デザイン作成ソフト“カードデザイナー”簡易取り扱い説明

目次

①初期設定(デザインを作成する前に設定してください。)

②ファンクション説明

③テキストの追加(カラー文字入力)

④フォトフレームの挿入・写真の張付け

⑤イメージの追加(ロゴ)

⑥モノクロテキスト追加

⑦線の挿入・横線

⑧バーコード挿入

⑨2-Dバーコード追加(QRコード)

その他・お役立ち操作方法

①初期設定(デザインを作成する前に設定してください。)


表、裏、両面を設定します。
CS-200eは片面専用機なので、表(一番左)を選択

印刷するカード種類を選びます。



横印刷、縦印刷を選択します。

フルを選択(自動的に選択されます。)

CS-200eに設定

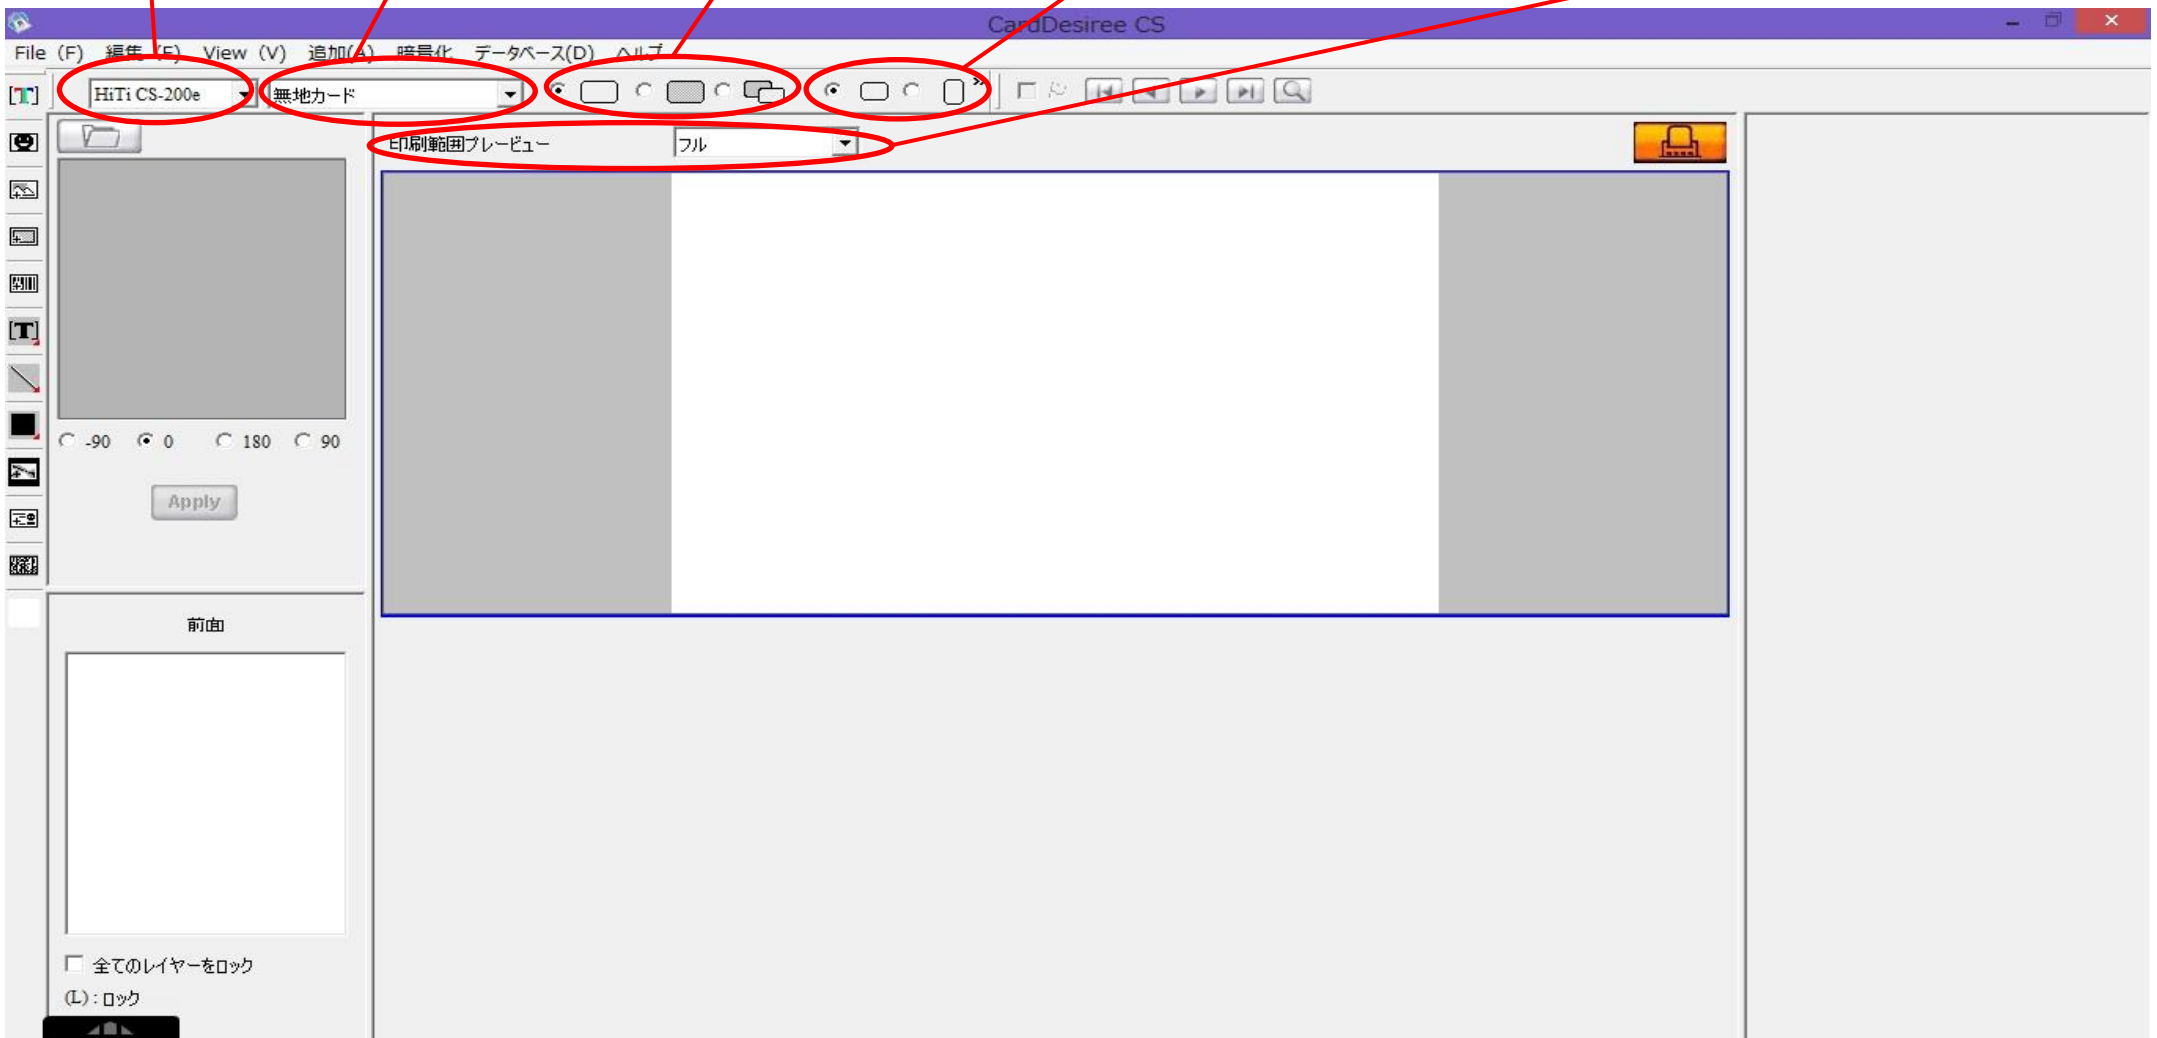

②ファンクション説明

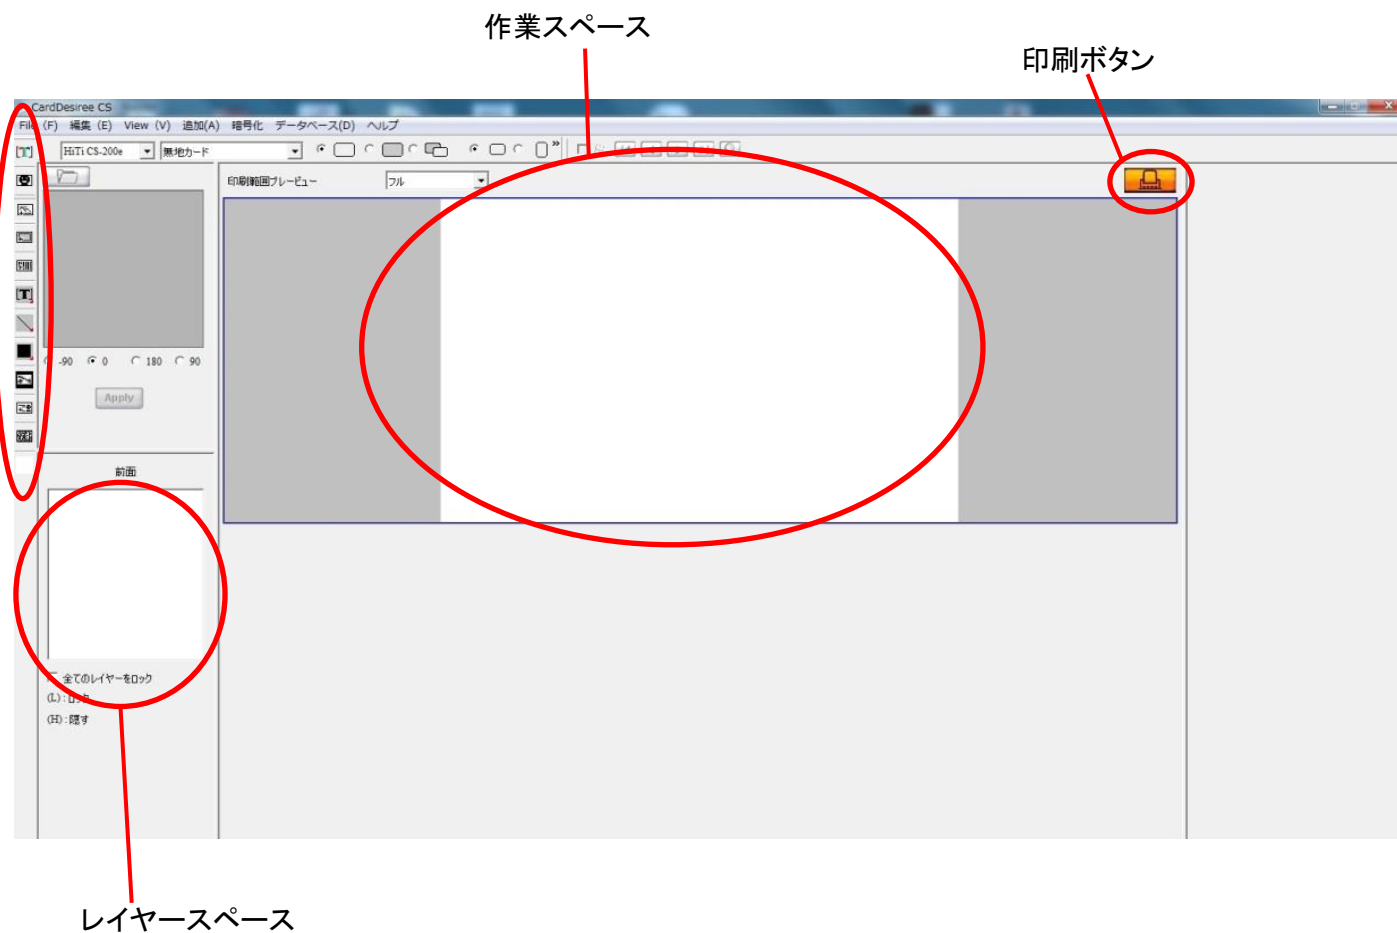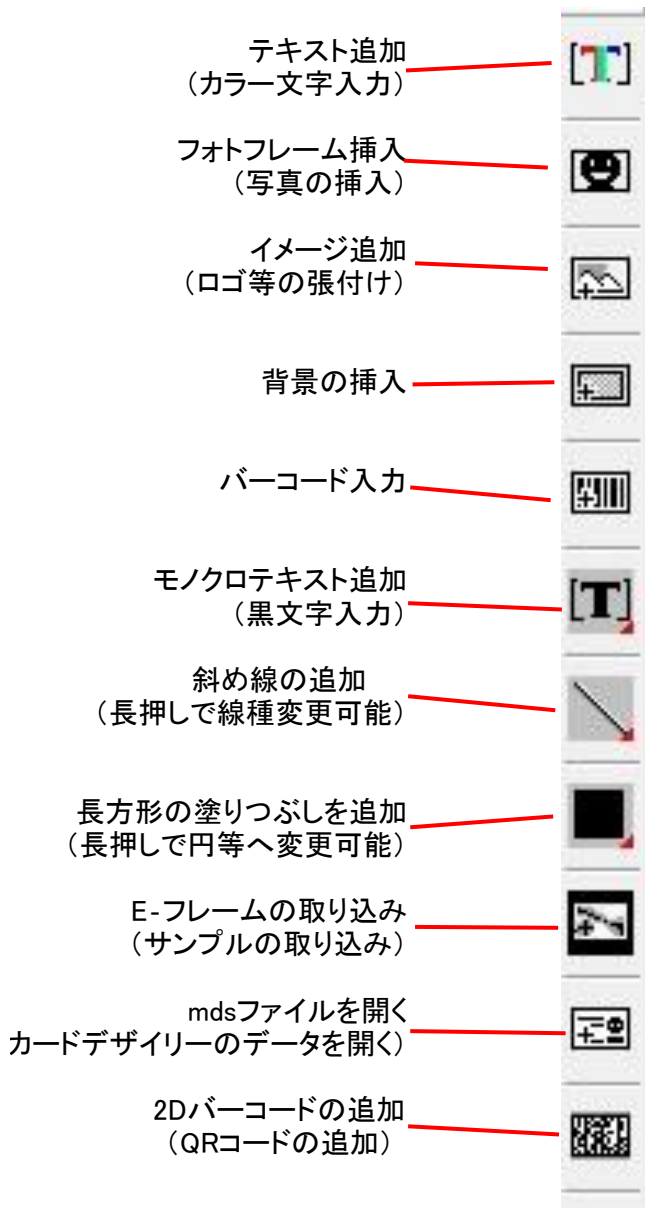

③テキストの追加(カラー文字入力)

①テキストの追加(カラーテキスト)をクリック

・テキストが現れます。


②入力したい文字を画面右上の文字入力スペースに入力します。

③入力した文字は作業スペース内のテキスト枠に反映されます。

④入力したテキストの色を選択します。

・4の色ボタンをクリックすると下図のように色サンプルウィンドウが開き、お好みの色を選択できます。
・色を選択し、OKをクリックすると選択色が反映されます。

文字入力スペース

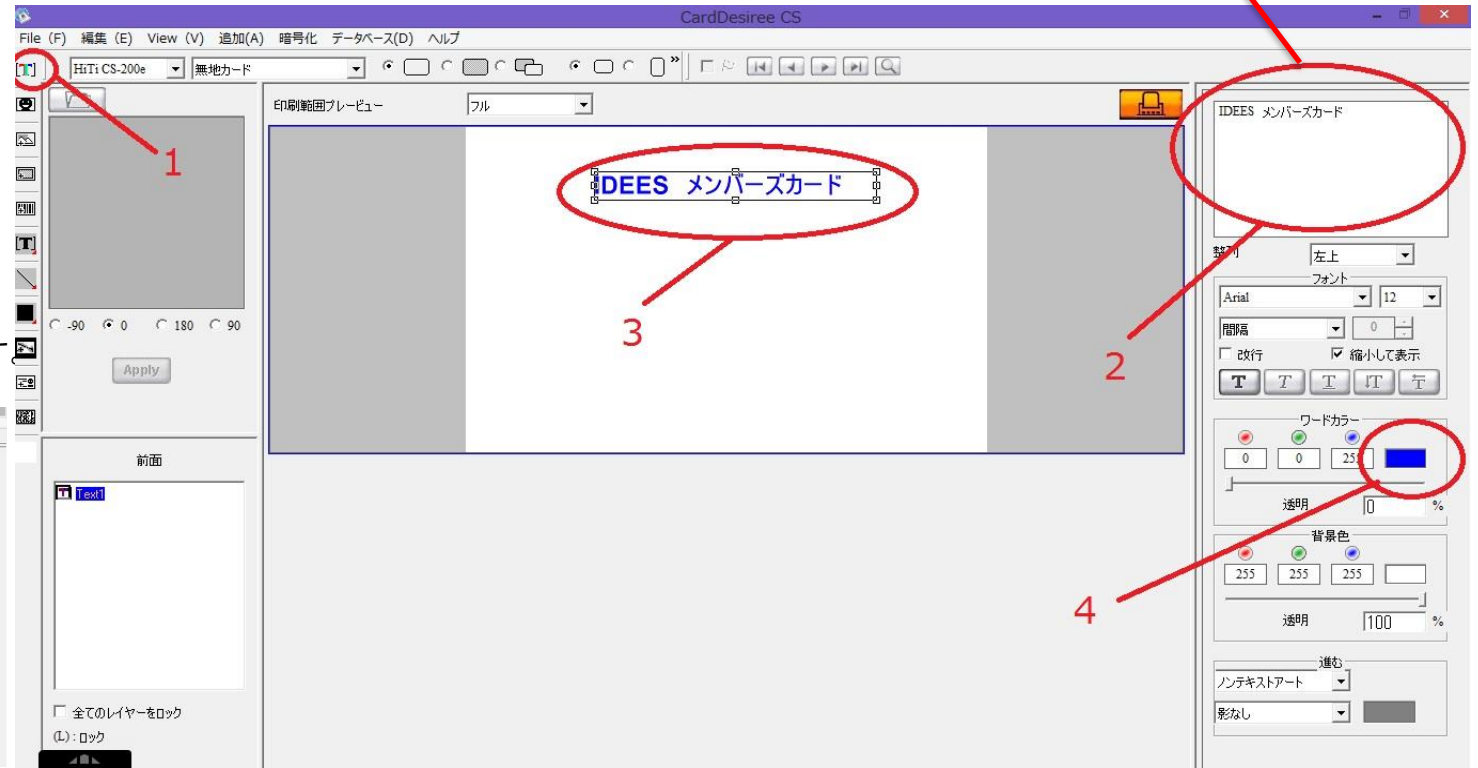

※テキスト追加で入力したモノクロ文字は、印刷時にややグレーがかった色になります。真黒に印刷したい場合はモノクロテキストをご使用ください。

④フォトフレームの挿入・写真の張付け

①フォトフレームの挿入をクリック

②作業スペースにフォトフレームが現れます。

- ・フォトフレームの位置はクリック、ドラックで好きな場所に移動可能です。
- ・フレームのラインをクリックしたまま左右、上下に広げるとフレームの大きさを変更することが可能です。


③挿入したい写真を選びます。

- ・ファイルから写真を取り込む→OK
- ・フォルダーから写真を選んで下さい。


④“Apply”で挿入されます。

⑤挿入された画像の位置などを調整します。

- ・写真の位置調整は赤い枠線を左右に動かす事で変更されます。
- ・調整後“Apply”で調整が反映されます。

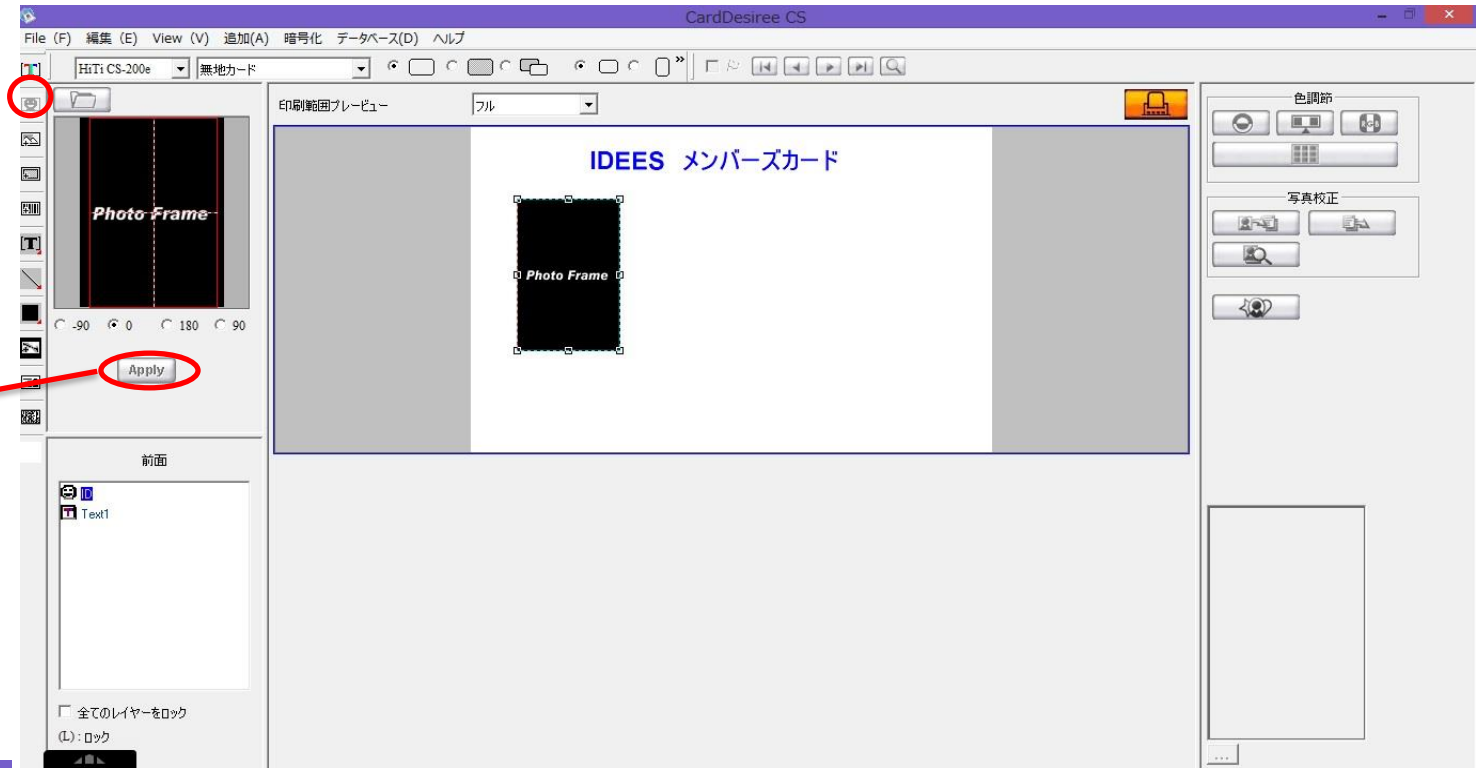

⑤イメージの追加(ロゴ)

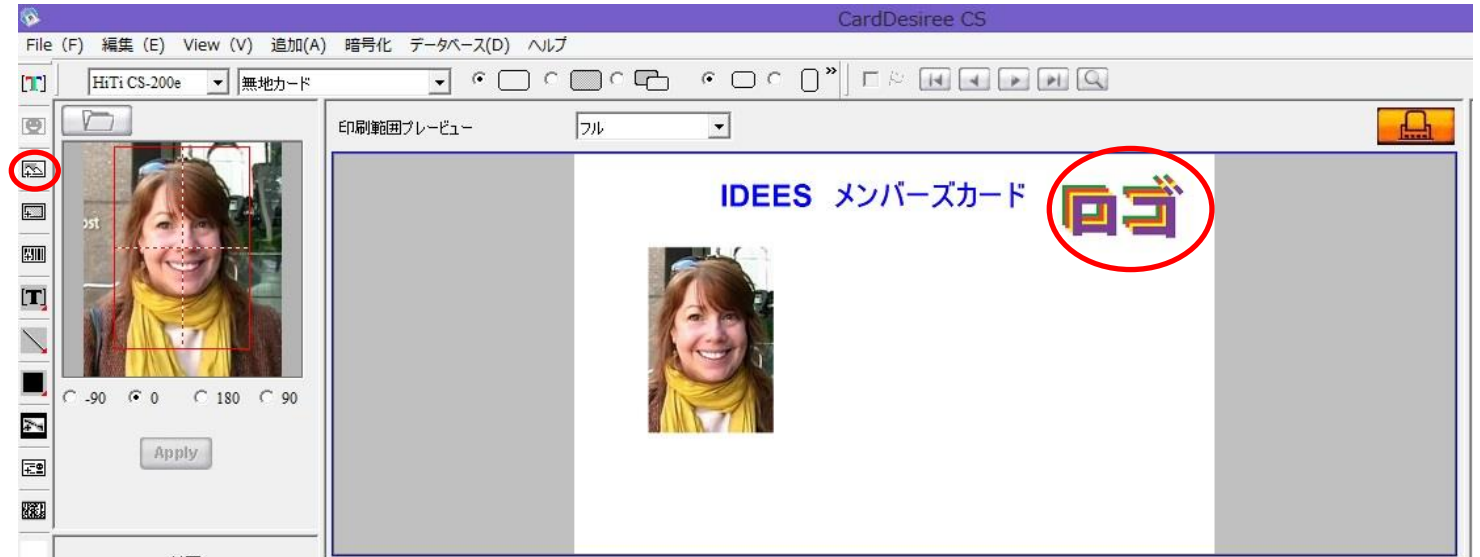

イメージ追加をクリックし挿入したいロゴ等を選択して下さい。
クリック・ドラッグでお好みの位置に移動してください。


⑥モノクロテキスト追加

①モノクロテキスト追加をクリック

②配置を決めます。



③文字入カスペースで文字を入力します。

※モノクロテキストつかでは黒以外の色を選択する事ができません。

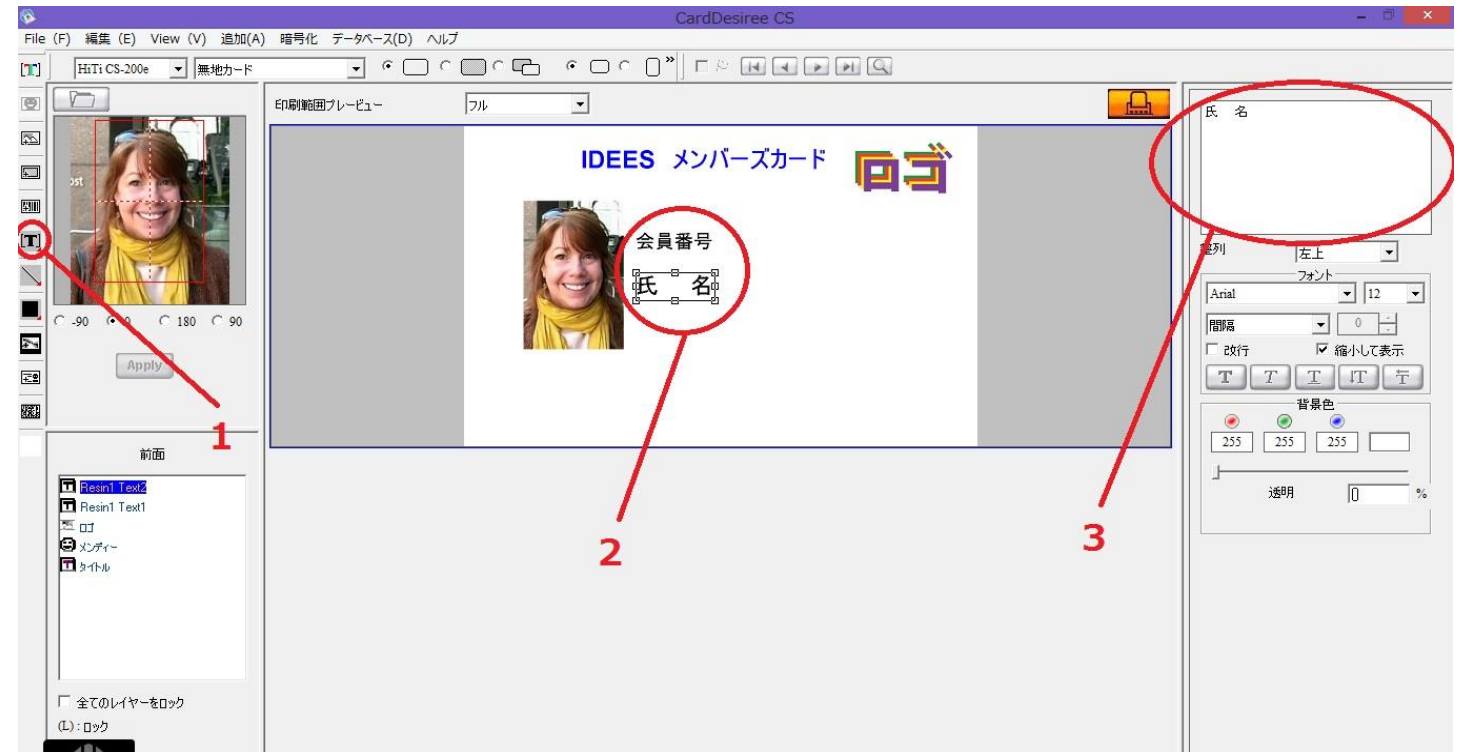

⑦線の挿入・横線

- ・斜め線の追加を長押しすると、斜め線、縦線、横線を選べます。
- ・横線を選択し、会員番号、氏名の下に配置します。
- ・マウスを合わせ ←→ を表示させ長さを調節します。
- ・画面右に表示される調整バーで線の太さ、色を変更してください。

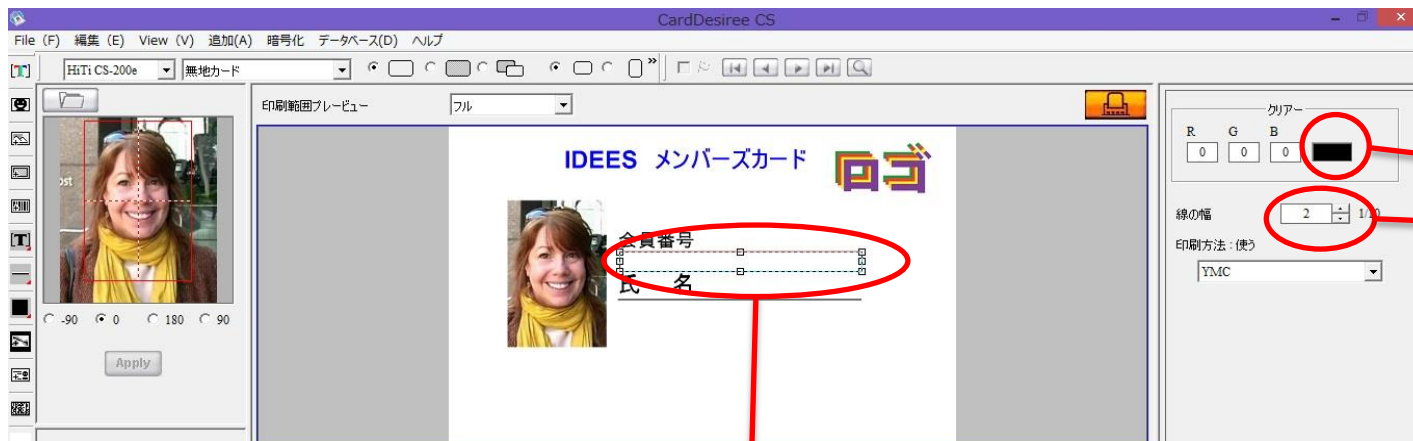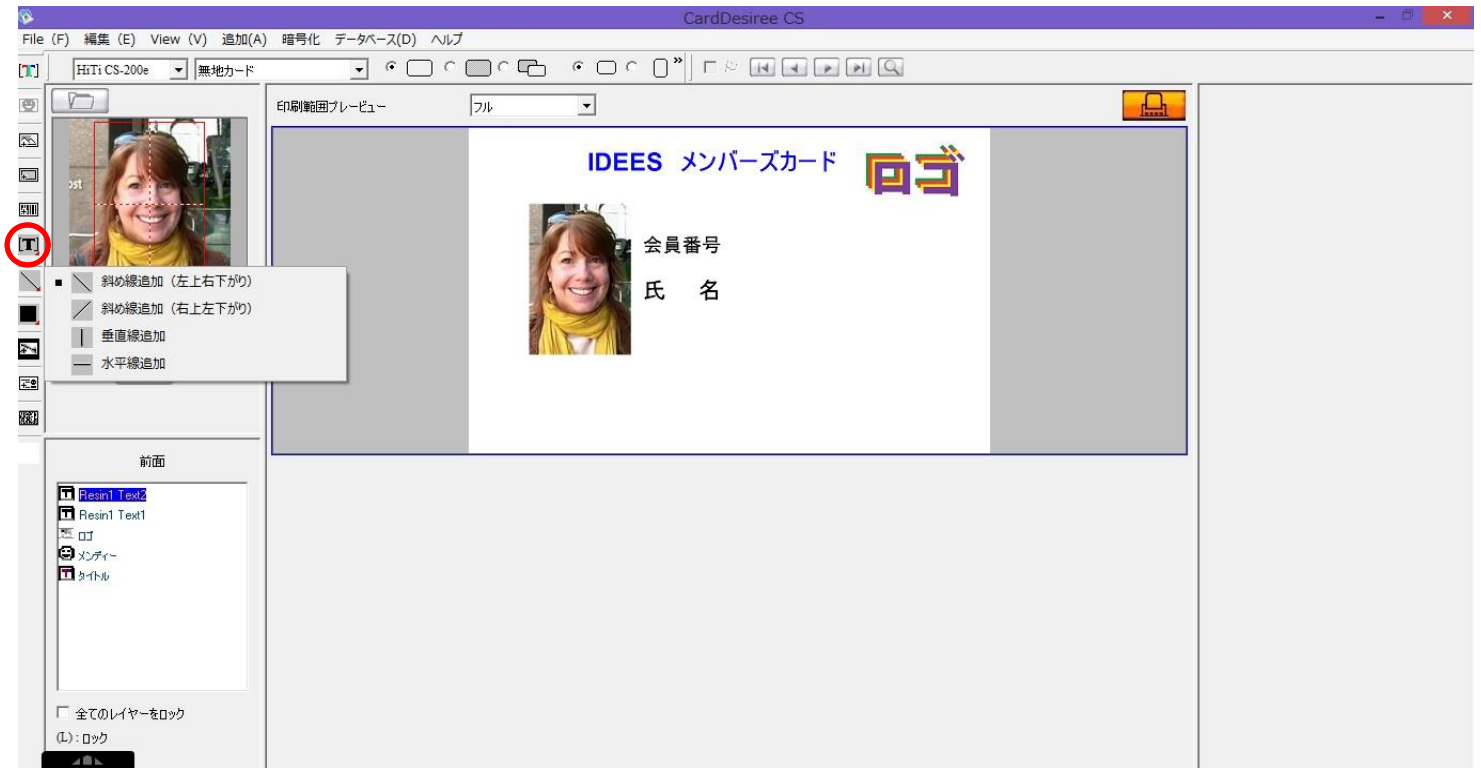

線の色を変更できます。

線の太さを変更

マウスを合わせ ←→ を表示させ長さを調節します。



・モノクロテキスト入力で会員番号、氏名、必要事項
入力します。

⑧バーコード挿入

バーコード数値を入力します。

バーコードの種類を選択します。

数字表示の有無、サイズ等を設定します。

- ・バーコード挿入をクリックします。
- ・作業スペースにバーコードが現れます。クリック、ドラッグでお好みの位置に移送させてください。
- ・画面右上の文字入力スペースにバーコードの数値を入力してください。
- ・入力後、enterで数値が反映されます。
- ・その他、バーコードの数字表示の有無等を設定してください。

CardDesigner CS

File (F) 編集 (E) View (V) 追加(A) 暗号化 データベース(D) ヘルプ

HITi CS-200e 無地カード

印刷範囲プレビュー フル

バーコード挿入

バーコードタイプ CODE 128A

バーコード 987654321

数字を表示

数字のサイズ 35

フォント Arial

プレテキスト

余白範囲

上部余白 10 1/10

下部余白 0 1/10

角度 0 度

透明度 0 %

リボン選択 Resin K,Gold,Silver,White

比較: None

チェックサム: Mode 103

桁の追加: None

印刷出来ないバーコード最小幅

前面

- バーコード
- メンバー証明
- 名前
- 番号
- ライセンス氏名
- ライセンス会員番号
- 氏名
- 会員番号
- ロゴ
- メンディー

全てのレイヤーをロック (L): ロック

Apply

IDEES メンバーズカード

会員番号 000123

氏名 メンディーKS

987654321

当店メンバーであることを証明します。

⑨2-Dバーコード追加(QRコード)

読み取りレベル、余白、サイズの設定をします。

2-DバーコードorQRコードを選択
(今回はQRコードを選択)

コード内容を入力

- ・2-Dバーコード追加をクリック
- ・2-Dバーコードが表示されます。
- ・QRコードに変更する場合、画面右上の“バーコードタイプでQRコードを選択します。
- ・表示されたQRコードをクリック、ドラッグでお好みの位置に移動させます。
- ・“コード内容”に必要事項を入力します。
入力した時点で内容は反映されます。

The screenshot shows the CardDesiree CS software interface. The main preview window displays a membership card for "IDEES メンバースカード" with a QR code. The settings panel on the right is configured for a QR code, with the code content set to "http://www.idees.co.jp/". The QR code settings are set to a reading level of "H", a margin of "5", and a size of "3". The ribbon selection is set to "Resin K, Gold, Silver, White". The left sidebar shows a list of elements, with "2Dバーコード" selected. Red circles and arrows highlight the "2Dバーコードタイプ" dropdown, the "コード内容" input field, and the "QRコード設定" section.

完成！

・イメージが出来ていれば15分程度で完成！




その他・お役立ち操作方法

・Viewをクリックすると定規・グリッドと表示されます。

・“定規を表示”を選択すると作業スペースの上、左に定規が表示されます。
(mm単位)

・“グリッド表示”を選択すると作業スペースに基盤の目状にグリッドが表示されます。

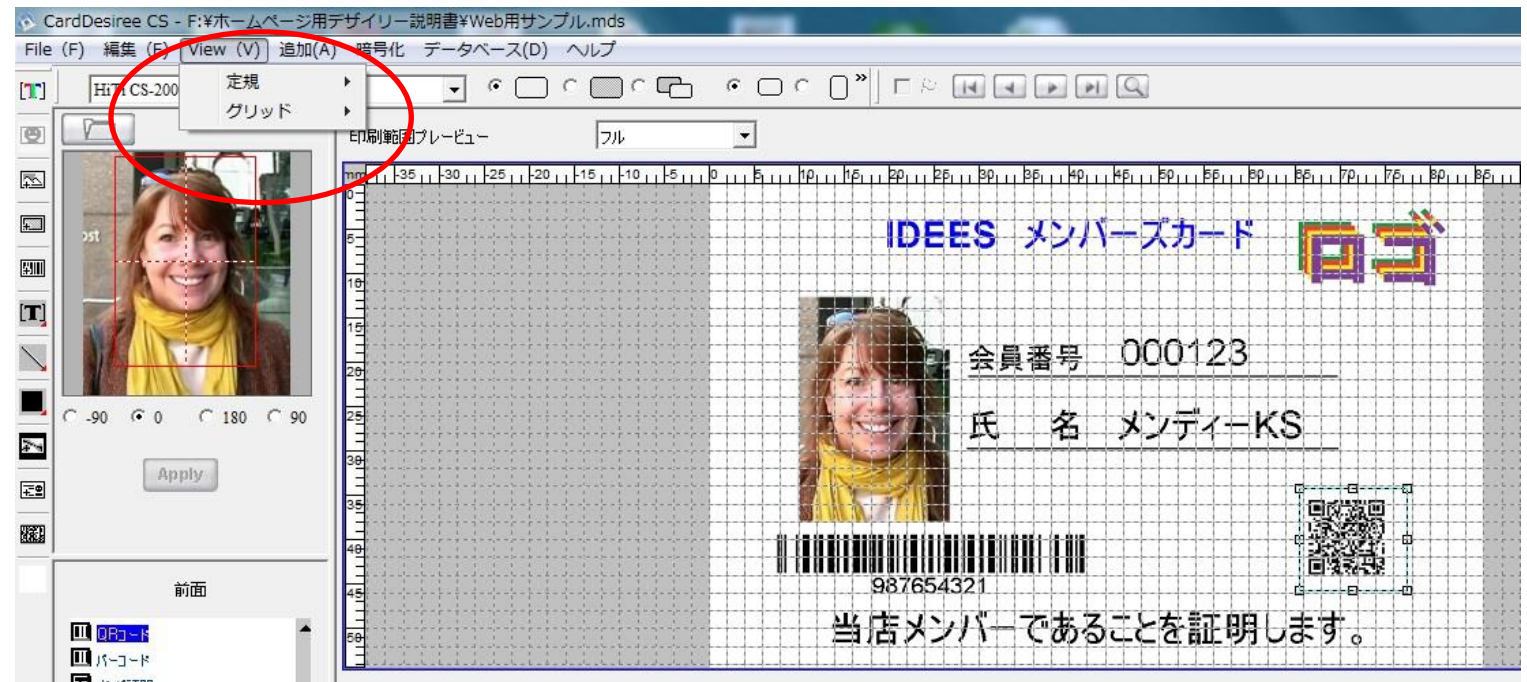

・レイヤーを分かりやすい名前に変更することで、レイヤーの追加、削除などの操作を行う際間違いを防ぎ、効率が上がります。

・レイヤーを右クリックして“名前の変更”で変更が可能です。

・“全てのレイヤーをロック”にマークを付けることで、作業スペース内のレイヤーが全て固定され、レイヤーの追加などの際に既存レイヤーがずれたりする事を防ぎます。

