

# D55 D56 D56NA

**新型** 半自動梱包機

**安全・安心を追及した  
曲面ボディにデザインを一新。**

信頼のD-53をさらに進化!  
引締め選択機能  
(トルク締め、ストローク締め)  
を採用したことで全ての  
梱包物に最適な引締め力と  
スピードで対応します。



## D56

安全面がさらに向上した  
D55の全面カバータイプ。  
より曲面が強調された外観は  
オフィスにもぴったりと似合います。



## D56NA

D56のコンパクトタイプ。  
量販店、店舗など  
レジ周りのスペースで  
活躍します。



# D55

D56  
D56NA

# StrapPack®


## 半自動梱包機

### ■特徴

#### 安全・安心を追及した曲面ボディにデザインを一新。

信頼のD-53をさらに進化! 引締め選択機能を採用したことで全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。  
またD56は安全面がさらに向上したD55の全面カバータイプ。より曲面が強調された外観はオフィスにもぴったりと似合います。  
さらにD56NAはD56のコンパクトタイプ。量販店、店舗等のレジ周りのスペースで活躍します。

### ■外形図

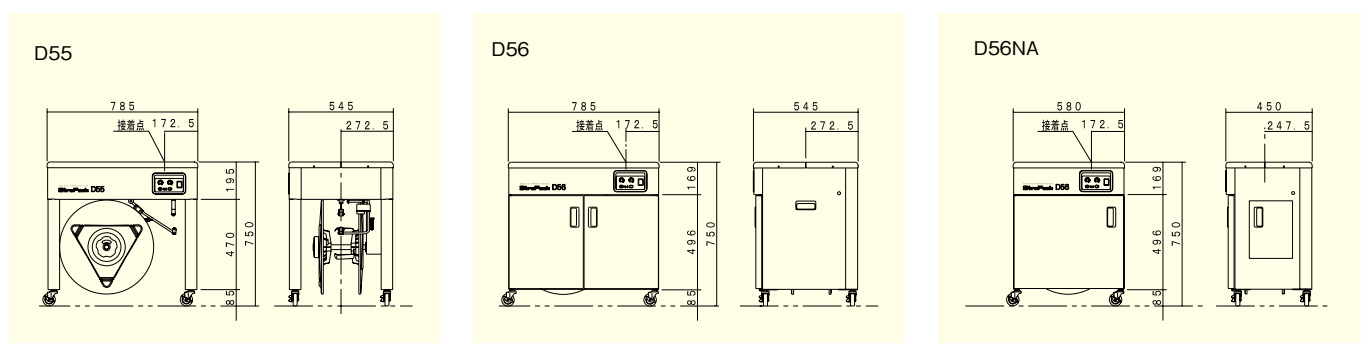

### ■仕様

機械名称	半自動梱包機		
型 式	D55	D56	D56NA
機 構	4脚型	全面カバー型	全面カバー幅狭型
機械寸法：全幅	785mm	785mm	580mm
：ボディ幅	785mm	785mm	580mm
：奥行	545mm	545mm	450mm
：テーブル高さ	750mm	750mm	750mm
：全高	750mm	750mm	750mm
機械質量 kg	約 50kg	約 65kg	約 60kg
梱包可能寸法：最大		フリーサイズ	
：最小		幅 60mm 以上	
使用バンド幅		5mm～15.5mm	
シール方式	ヒートシール方式（ヒーターによる溶着）		
ヒーター：昇温時間	約 30 秒		
引締め方式	トルク方式、ストローク方式選択型		
引締め力（トルク方式）	約 40N（4kgf）～400N（40kgf）		
引締め長さ（ストローク方式）	0mm～100mm 引締め力：約 320N（32kgf）		
使用電源	単相 100V±10% 50 / 60Hz		
最大消費電力	0.4kW		

#### ⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- このカタログの記載内容は2006年1月現在のものです。
- カタログに記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色調は印刷の都合により、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

### ■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

## ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL 03-3965-5211  
営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎・名古屋・北陸・静岡・大阪・高松・高知・広島・岡山・福岡・鹿児島  
生産拠点 川崎・筑波・川口・アメリカ・タイ・中国  
本 社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イービル5F  
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800  
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>



このカタログは再生紙および環境負荷の少ない大豆油インキを使用して作成しております。

古紙の配合率100%再生紙を使用

©2006. ストラパック株式会社 複製禁止  
2006.02.10000(XW)